



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC

15 Lê Quang Định, P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (0254) 3 839 871

Fax: (0254) 3 857 499

Số:

V/v Khảo sát giá thị trường

phục vụ mua sắm

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Xí nghiệp khai thác dầu khí LD Việt-Nga Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá [Vật tư phục vụ công tác an toàn, PCCC, cứu sinh cứu hỏa] để làm cơ sở lập dự toán và tổ chức đấu thầu rộng rãi.

1. Nội dung yêu cầu:

Chi tiết hàng hóa: Theo **danh mục [vật tư phục vụ công tác an toàn, pccc, cứu sinh cứu hỏa]** đính kèm (Số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật).

- Địa điểm giao hàng: TP. Vũng Tàu.
- Yêu cầu báo giá: Đơn giá (gồm thuế VAT, phí vận chuyển), hiệu lực báo giá tối thiểu 120 ngày.

2. Thời hạn và phương thức nhận:

- Thời hạn: Trước 09 giờ, ngày 28 tháng 08 năm 2026
- Địa chỉ: gửi về Email: vt.pt@vietsov.com.vn, ducldm.pt@vietsov.com.vn đặt hàng hoặc gửi bản cứng về địa chỉ: 15 Lê Quang Định, P.Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh.
- Liên hệ:
 - Phòng VT [Nguyễn Văn Hiếu] - SĐT: [0902771705].
 - Phòng ban đặt hàng: Lê Đăng Minh Đức– SĐT: 0985046175

Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông báo mời thầu. Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Trân trọng kính mời./.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC XNKT

Nơi nhận:

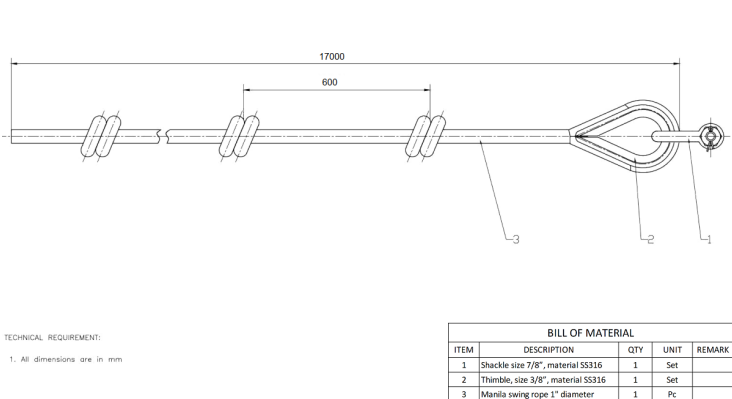
- Như trên,
- Lưu VP, P.TM, X.DV SX

Nguyễn Quốc Dũng

DANH MỤC [VẬT TƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC AN TOÀN, PCCC, CỨU SINH CỨU HỎA]

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Muster Cabinet T Card	Kích thước: 750 x 750 x 58mm (30" x 30" x 3") – cho phép sai lệch 20 % Mặt trước: Nhựa Plexishock trong suốt (Acrylic chịu lực) dày 4mm Tấm lưng: Thép mạ điện kẽm phủ sơn trắng Khung: Nhôm khoảng 58 mm với cửa bản lề tích hợp Khóa an toàn và gioăng cao su đàn hồi, chống nước vào tủ. - Đi kèm 2 Biển báo dạ quang (Điểm tập trung và Số hiệu) - Bảng thẻ chữ T (T Card Board) từ 50-120 khe cắm. Đi kèm thẻ chữ T, số lượng thẻ tương ứng với số chỗ gắn thẻ của bảng. Yêu cầu của thẻ chữ T: Chất liệu nhựa: PVC độ dày 300/475 micron. Thẻ màu đỏ. Hình tử minh họa:   Hình thẻ minh họa:	Set	3	

		 Đường link tử minh họa: https://www.durasafe.com.sg/shop/t-cards-lc2-muster-cabinet-t-card-come-with-100pcs-yellow-t-cards/ Đường link thẻ minh họa: https://www.durasafe.com.sg/shop/t-cards-plastic-size-70-green-10s-pkt/			
2	Băng keo cảnh báo sọc vàng đen chống trượt	Băng keo cảnh báo sọc vàng đen chống trượt Quy cách 50mmx18m Đạt tiêu chuẩn: NFSI High Traction Certification	Roll	20	
3	Hộp đựng nút bịt tai	Dung tích chứa: khoảng 500 cặp nút tai giảm ồn Hộp được thiết kế để gắn cố định trên tường, có Tay gạt giúp kiểm soát số lượng nút tai được lấy ra, dễ dàng lấy nút tai chỉ bằng thao tác gạt cần. Mặt trước có tấm mica/kính trong suốt để kiểm soát số lượng nút tai trong hộp. Tham khảo mẫu Honeywell LS500	Pce	7	
4	Nút tai chống ồn	Bảo quản và sử dụng trong hộp đựng nút bịt tai mục 3. Chất liệu: Foam Polyurethane Thiết kế: Không dây, hình chuông	Box	14	

		Chức năng: Sử dụng 1 lần, giảm tiếng ồn 33db Tiêu chuẩn: AS/NZS 1270:2002 hoặc các tiêu chuẩn chống ồn tương đương Quy Cách Đóng Gói: 1 Cặp/ túi nilong, 200 Cặp/Hộp. Tham khảo mẫu Honeywell Max-1																							
5	Phần dưới của dây đu Swing rope	Phần dưới của dây đu Swing rope - Manila rope, Dia. 25mm, 20m premium grade water flex manila rope, đường kính 1’’ (khoảng 25mm), được thắt nút cách nhau mỗi 600mm để tạo điểm bám / treo. Nối liền với Thimble, size 3/8’’, vật liệu SS316. Theo bản vẽ đính kèm  TECHNICAL REQUIREMENT: 1. All dimensions are in mm <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPTION</th><th>QTY</th><th>UNIT</th><th>REMARK</th></tr><tr><td>1</td><td>Shackle size 7/8", material SS316</td><td>1</td><td>Set</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Thimble, size 3/8", material SS316</td><td>1</td><td>Set</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Manila swing rope 1" diameter</td><td>1</td><td>Pc</td><td></td></tr></table>	ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT	REMARK	1	Shackle size 7/8", material SS316	1	Set		2	Thimble, size 3/8", material SS316	1	Set		3	Manila swing rope 1" diameter	1	Pc		Pce		
ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT	REMARK																					
1	Shackle size 7/8", material SS316	1	Set																						
2	Thimble, size 3/8", material SS316	1	Set																						
3	Manila swing rope 1" diameter	1	Pc																						
6	Hộp bộ relay đề và động cơ đề cho động cơ xuồng loại: Type N4.39KC; S.NR KTE15091747; KW/RPM 27.6/3000	Hộp bộ relay đề và động cơ đề cho động cơ xuồng loại: Type N4.39KC; S.NR KTE15091747; KW/RPM 27.6/3000; CODE M038K069FA0; BV 0062. Model: AZE 2138 hoặc tương đương SKU : 11131136 Weight (kg) 4.426000 Voltage 12 VDC Power 2.0 kW Pinion teeth 10 Rotation direction CW Notes With reduction gear Vật tư phục vụ xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. Vật tư của nhà sản xuất Fassmer / vật tư do Fassmer cấp /	Pce	1																					

		có thư của nhà sản xuất xuồng Fassmer xác nhận sản phẩm phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. 			
7	Level developments; tilt switch warning system.	Level developments; tilt switch warning system. Model: ETS-1-4-D hoặc tương đương. Level Developments Dual Axis Tilt Switch Rated Voltage: 9-30VDC Rated Current: 10-31mA Dimensions: 65x60x40mm Switching Range: 1-4° Adjustment Range: 0.2° Switching Accuracy: $\pm 0.1^\circ$ Connector: Flying lead Contacts: 1N/O and 1N/C. Vật tư phục vụ xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. Vật tư của nhà sản xuất Fassmer / vật tư do Fassmer cấp / có thư của nhà sản xuất xuồng Fassmer xác nhận sản phẩm phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9.	Pce	1	

					
8	Relay Senso 12 volt; 061700-3771;	Relay Senso 12 volt; 061700-3771; Connector Type Screw Contact Material Silver Contact Type Normally Open Mounting Type Socket Mount Brand Solarhome Operation Mode 12v Coil Voltage 12 Volts Maximum Switching Voltage 12 Volts Package Dimensions 5.04 x 3.98 x 1.38 inches Vật tư phục vụ xưởng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. Vật tư của nhà sản xuất Fassmer / vật tư do Fassmer cấp / có thư của nhà sản xuất xưởng Fassmer xác nhận sản phẩm phù hợp cho xưởng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9.	Pce	1	
					

9	Bộ điều khiển xuồng nani diesel	No2: Nani diesel; Art no: 401044; Model: 021.08.00; Fassmer /IMO-Sign 44. Phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. Vật tư của nhà sản xuất Fassmer / vật tư do Fassmer cấp / có thư của nhà sản xuất xuồng Fassmer xác nhận sản phẩm phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. 	Pce	1	
10	Mũ bảo hộ chiến sĩ cháy	Mũ bảo hộ chiến sĩ cháy PAB FIRE COMPACT PROBUDDY hoặc tương đương. Size phù hợp cho người cao 165-175cm, nặng 70-75Kg.	Pce	4	
11	Ống cứu hỏa	Ống cứu hỏa Superior Full Flow 04-15 Service Test To 250 PSIG Per NFTA 1962 (Ø1.1/2" dài 30m, đầu nối nhanh loại vặn ren) cùng đầu phun. Chất liệu cao su	Roll	2	
12	Lọc nhớt, nhớt máy Xuồng cứu sinh	Lọc nhớt, nhớt máy Xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9 - Oil filter part no: 970302742 Phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9	Pce	4	
13	Lọc nhiên liệu máy Xuồng cứu sinh	Lọc nhiên liệu máy Xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9 - Fuel filter part no: 970301302 Phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9	Pce	4	
14	Bộ đàm Xuồng cứu sinh ICOM VHF	Bộ đàm Xuồng cứu sinh ICOM VHF Marine IC-M220 hoặc tương đương Phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9	Set	1	

15	SART cho Xuồng cứu sinh	Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART) Thời lượng hoạt động: tối thiểu 48h Đáp ứng tiêu chuẩn SOLAS/MSC/IMO Sản phẩm bao gồm việc cài đặt thông số theo yêu cầu.	Pce	1	
16	Bao bì Jumbo 1 tấn đáy xả	Kích thước khoảng 90cm x 90cm x 120 cm, Chấp nhận sai lệch 20 %. Tải trọng khoảng 1 tấn Vật liệu: nhựa PP hoặc tương đương Có 4 quai nâng trên bao. Có đáy xả.	Pce	20	